


产品简介

电力调整器广泛应用于半导体材料烧结，金属粉末冶金，锂电光伏材料制造等高精尖行业。AS 系列单相调压板是应用功率半导体器件，以智能数字控制电路为核心的电源功率控制设备。具有效率高、低噪声、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。通过优化的硬件设计和先进的数字控制算法，实现了对输出功率的精准控制。

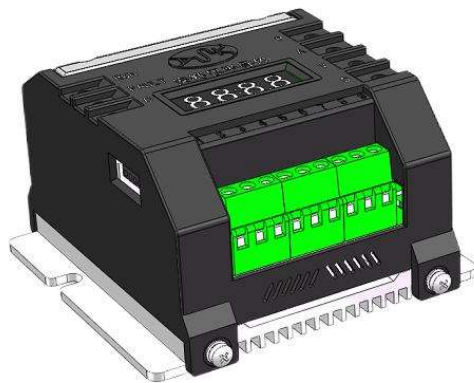


产品特点

- 轻量化设计，体积小、重量轻
- 支持电压有效值检测
- 实用的报警功能：断相、过热
- 标配 MODBUS RTU 通讯, 选配 PROFIBUS-DP、PROFINET 通讯网关

型号定义

AS-SVR - □□□

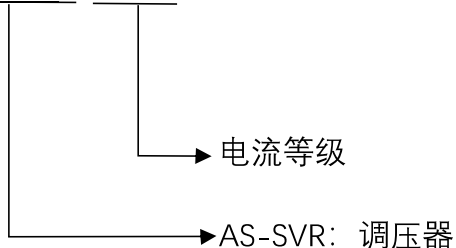

相数	输出使用负载等级		型号	尺寸 (mm)
单相	10A	100-380Vac	AS-SVR-010	97.3×93.7×52.9
	20A		AS-SVR-020	
	30A		AS-SVR-030	

额定规格

产品型号		AS-SVR-□□□
控制方式		闭环恒压
适用负载		相位控制：阻性负载（线性负载） 变压器 1 次侧控制（磁通密度 1.25T 以下）
输入		控制电源：110~240Vac
		主回路电源：110~440Vac（50/60Hz 单相）
输出		额定电压：主回路电源电压的 0-100%（移相控制）
		额定电流：10~30A
负载电流范围	AS-SVR-010	1~10A
	AS-SVR-020	1~20A
	AS-SVR-030	1~30A
输出电压调整范围		0~98%
控制信号	模拟量输入	DC：4~20mA（可定制其它输入控制）
接口描述	模拟输入：	4~20mA
	开关输入：	1NO 运行允许（无源）
通讯		标准配置 RS485，支持 Modbus RTU 通讯